

Technische Daten PIKO 6.0 BA / 8.0 BA / 10 BA



- Laderegler und Wechselrichter in einem Gehäuse
- Ertrags- und Hausverbrauchsprognose - der prognostizierte Ertrag wird optimal an den tatsächlichen Hausverbrauch angepasst
- Integriertes Energiemanagementsystem
- Intelligentes Batteriemangement
- Bereitstellung von Netzdiensten, insbesondere Blindleistung, Wirkleistungsreduzierung nach VDE-AR-N 4105
- Dreiphasige Einspeisung
- Integriertes Kommunikations- und Monitoringpaket - Visualisierung über PIKO Solar App und PIKO Solar Portal
- 2 unabhängige MPP-Tracker - Ost/West Ausrichtungen optimal verschalten und maximalen Ertrag erwirtschaften
- Relaissteuerung Eigenverbrauch; Smart Home und EEBus kompatibel

Eingangseite (DC)

		6.0 BA	8.0 BA	10 BA
Wechselrichtertyp PIKO				
Max. PV-Leistung	kWp	6,6	8,8	11
Max. Eingangsspannung (U_{DCmax})	V		950	
Min. Eingangsspannung (U_{DCmin})	V		180	
Start-Eingangsspannung ($U_{DCstart}$)	V		180	
Max. MPP-Spannung (U_{MPPmax})	V		850	
Min. MPP-Spannung für DC-Nennleistung im Ein-Tracker-Betrieb (U_{MPPmin})		530	700	–
Min. MPP-Spannung für DC-Nennleistung im Zwei-Tracker-Betrieb (U_{MPPmin})	V	260	350	440
Max. Eingangsstrom (I_{DCmax})	A		12	
Max. Eingangsstrom bei Parallelschaltung	A		24	
Anzahl DC-Eingänge			2	
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker			2	

Batterieeingang (System)

Max. Spannung Batterieeingang	V	500
Min. Spannung Batterieeingang	V	153

Ausgangsseite (AC)

Bemessungsleistung, $\cos \varphi = 1$ ($P_{AC,1}$)	kW	6	8	10
Max. Ausgangsscheinleistung, $\cos \varphi_{adj}$	kVA	6	8	10
Max. Ausgangsspannung (U_{ACmax})	V		264,5	
Min. Ausgangsspannung (U_{ACmin})	V		184	
Bemessungsausgangsstrom	A	8,7	11,6	14,5
Max. Ausgangsstrom (I_{ACmax})	A	9,7	12,9	15,5
Kurzschlussstrom (Peak/RMS)	A		19/12,2	
Netzanschluss			3N–, AC, 400V	
Bemessungsfrequenz (f_i)	Hz		50	
Max. Netzfrequenz (f_{max})	Hz		51,5	
Min. Netzfrequenz (f_{min})	Hz		47,5	
Einstellbereich des Leistungsfaktors ($\cos \varphi_{AC,i}$)			0,9...1...0,9	
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung ($\cos \varphi_{AC,i}$)			1	
Max. Klirrfaktor	%		≤3	

Geräteeigenschaften

Standby Verbrauch	W	2,3
-------------------	---	-----

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad	%	96,1	96,3	96,5
Europäischer Wirkungsgrad	%	94,8	95,0	95,3
MPP Anpassungswirkungsgrad	%		99,96	

Diverse Schnittstellen

Ethernet RJ45		2
RS485		1
SO		1
Analog-Eingänge		4
PIKO BA Sensor Interface		1
CAN oder RS485 Schnittstelle (für Batterie-Kommunikation)		1

Kompatible Batterien

PIKO Battery Li		✓
BYD B-Box HV		✓


Systemdaten

Topologie: Ohne galvanische Trennung - trafolos		✓
Schutzart nach IEC 60529		IP 55
Schutzklasse nach IEC 62109-1		I
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangseite (PV-Generator)		II
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)		III
Verschmutzungsgrad		3
Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)		✓
Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)		✓
UV-Beständigkeit		✓
Mindestkabelquerschnitt AC-Anschlussleitung	mm ²	2,5
Mindestkabelquerschnitt DC-Anschlussleitung	mm ²	4
Max. Absicherung Ausgangsseite		B25, C25
Personenschutz intern nach (EN 62109-2)		RCMU/RCCB Typ B
Elektronische Freischaltstelle integriert		✓
Höhe	mm	450
Breite	mm	520
Tiefe	mm	230
Gewicht	kg	33
Kühlprinzip - Konvektion		–
Kühlprinzip - geregelte Lüfter		✓
Max. Luftdurchsatz	m ³ /h	188
Max. Geräuschemission	dBA	46
Umgebungstemperatur	°C	-20...60
Max. Aufstellhöhe ü. NN	m	2000
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	%	4...100
Anschlusstechnik eingangsseitig - MC 4		✓
Anschlusstechnik ausgangsseitig - Federzug-Klemmleiste		✓

Garantie

Garantie (Jahre)		5
Garantieverlängerung optional (Jahre)		10 / 15 / 20

Wirkungsgradkennlinien PIKO 10 BA

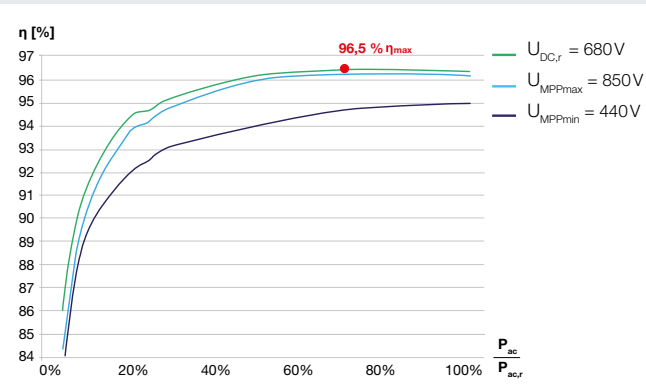

Technische Daten PIKO Battery Li



- 6 verschiedene Leistungsklassen - optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst
- Modulares Konzept: Kompakt und erweiterbar innerhalb der ersten 18 Monate
- Leistungsstark und effizient: 15 Jahre Garantie auf die Speichermodule⁵
- Sicherheitsanforderungen: Erfüllung der höchsten Anforderungen für Lithium-Hausspeicher
- Schutz vor Überladung: 3-stufiges elektronisches Konzept
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- Einfache, schnelle und sicher spannungsfreie Installation

Batterie

Batterietyp	FORTELION [*]						
Batterietechnologie	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO ₄)						
Anzahl der Batteriemodule	3	4	5	6	7	8	
Gesamtenergieinhalt (C5 ²)	kWh	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
Entladungstiefe (DoD ³)	%	90					
Zyklenzahl (bei 80% Restkapazität)		6000 ¹					
Max. Ausgangsleistung	kW	1,84	2,45	3,1	3,7	4,3	4,9
Nennspannung	V	153	205	258	307	358	410
IP-Schutzklasse		20					
Richtlinien		UN38.3, EN62311:2008, EN50178, EN62109-1, IEC 61508-1:2008, CE					

Batteriemangement

Berechnung der Batteriezustände		Ladezustand (SoC ⁴), Alterungszustand (SoH)
Schnittstelle Batteriemangement – Wechselrichter		RS485

System

Aufbau	Batterieschrank mit 3 bis 8 Batteriemodulen						
Höhe	mm	1145					
Breite	mm	550					
Tiefe (*mit Kippwinkel)	mm	655*	655*	575	575	575	575
Gewicht	kg	120	136	153	169	186	202

Betriebsbedingungen

Empf. Betriebstemperatur	°C	10...30
Min. Betriebstemperatur	°C	5
Max. Betriebstemperatur	°C	35
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	%	0...85

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad Batterie	%	98
----------------------------	---	----

Garantie

Garantie Produkt/Speichermodule ⁵ (Jahre)		5/15
--	--	------

¹Angaben Batteriehersteller ²C5 = Kapazität bei 5-stündiger Entladung ³DoD = Depth of Discharge (Entladetiefe) ⁴SoC = State of Charge (Ladezustand)

⁵Siehe Garantiebedingungen PIKO Battery Li

* FORTELION is a trademark of Sony Corporation

Technische Daten PIKO BA Sensor



- Erfassung des Hausverbrauchs durch analoge Strommessung¹
- Einfache Installation durch Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715
- Visualisierung und Regelung Ihres Hausverbrauchs in Echtzeit
- Ermöglicht dynamische 50/60/70 Prozent Regelung

Sensor

Bemessungsstrom primär (Peak/RMS)	A	50/35
Bemessungsstrom sekundär	A	1
Genauigkeitsklasse		1
Anschließbare Leistung PIKO BA ($P_{ac,max,rms}$)	kW	14
Höhe	mm	90
Breite	mm	105
Tiefe	mm	54
Max. Leitungsdurchmesser	mm	13,5

¹ Die Messung des Hausverbrauchs erfolgt während des Betriebs des PIKO-Wechselrichters

Technische Daten PIKO BA Backup Unit - Zubehör



- Sichere Versorgung bei Stromausfall
- VDE-geprüfte Ersatzstromfunktion
- Automatische Umschaltung auf Ersatzstrombetrieb nach ca. 20 Sek.
- 3-phasige Stromversorgung mit echtem Drehstrom
- Geeignet für Verbraucher zwischen 2.900-4.700 W bei Verwendung der PIKO Battery Li (abhängig von der Anzahl der Batteriemodule)
- Bis zu 18 Std. Betrieb (bei einem Verbrauch von 500 W und vollgeladener Batterie)

Backup Unit

Backup-Anschluss		3N-, AC, 400V
AC-Anschluss		3N-, AC, 400V
Verbraucheranschluss		3N-, AC, 400V
Steuerleitung		2, AC, 230 V
Max. schaltbare Last	A	63
Folgende Netzformen werden unterstützt		TT, TN-S, TN-C-S
Potenzialausgleich		1
Schutzart nach IEC 60529		IP 45
Schutzklasse nach IEC 62103		II
Verschmutzungsgrad		3
Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)		✓
UV-Beständigkeit		✓
Höhe	mm	680
Breite	mm	366
Tiefe	mm	173
Gewicht	kg	11,4
Umgebungstemperatur	°C	-5...35
Relative Luftfeuchte (kondensierend)	%	4...96
Anschluss technik-Federzug-Klemmleiste		✓

Die PIKO BA Backup Unit kann mit der PIKO Battery Li ab 5 Batteriemodulen kombiniert werden.

KOSTAL

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Telefon: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111

www.kostal-solar-electric.com

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL



Nun auch kompatibel mit
BYD B-Box HV

Intelligent
verbinden.

Datenblatt

PIKO BA System

BA